

Informace o produktu

PNZ – DEKOWACHS CREATIV

PNZ Dekorační vosk Creativ

- **Přírodní, všestranně použitelný interiérový nátěr v pastelových odstínech**
- **Silně vodoodpudivý a ořezuvzdorný**
- **Bez obsahu biocidních látek**

Charakteristika: Ošetřující, ochranná, vlhkostně regulující nátěrová hmota odolná vůči vlhkosti, zašpinění a oděru. Vytváří velmi příjemný hedvábně matný transparentní povrch již po prvním nátěru. Po nanesení druhého nátěru se vytvoří krycí mírně lesklý povrch.

Ošetřené plochy jsou silně vodoodpudivé a odolné vůči běžným potravinám a domácím chemikáliím dle normy DIN 68861-1C. Zasklý nátěr odpovídá normě DIN 53160 - Odolnost vůči slinám a potu. Splňuje normu EN 71-3 O bezpečnosti dětských hraček.

Použití: Vhodný na obklady stěn, stropů, na dětské hračky a nábytek, na dveře, lišty, nosníky. Vhodný také pro klížené dřevo, dřevotřískové desky a korek nebo k obnově ztmavělých dřevěných ploch.

Zpracování: Povrch dřeva musí být suchý, čistý a odmaštěný.

- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.
- Před započítím i během práce je nutné přípravek důkladně promíchat.
- Drobná poškození dřeva opravit tmelem PNZ Reparaturpaste (PNZ Opravná pasta) a přebrousit.

Přípravek je možné nanášet štětcem, válečkem či nanášecí špachtlí - tence po směru vláken. Možné je i strojní zpracování. Po aplikaci se cca za 10 minut stáhnou případné přebytky nátěrové hmoty a nechá se 8 až 10 hodin schnout. Při požadavku sytějšího odstínu je možno nátěr opakovat. Po dokonalém zaschnutí (cca 24 hodin) lze povrch doleštit a zvýšit tak jeho odolnost. Pro mechanicky zatěžované povrchy (např. podlahy) doporučujeme provést jeden nátěr přípravkem PNZ Dekorační vosk Creativ ve zvoleném odstínu a po důkladném zaschnutí provést ošetření povrchu jedním nátěrem v bezbarvém provedení případně přípravkem PNZ Hartwachs-öl (PNZ Tvrdovoskový olej).

Doba schnutí: cca 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.

Spotřeba: cca 50 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca. 20 m² v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo).

Čištění: Znečištěné pomůcky lze omýt PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016

Informace o produktu

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelit do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

Složení: Směs zušlechťených přírodních olejů, přírodní vosky, mikronizovaný vosk, bezolovnatá sušidla, pentanonoxim, cobaltbis (2ethylhexanoat), pigmenty.

Upozornění: EUH208 Obsahuje cobaltbis (2ethylhexanoat). I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Při práci je doporučeno používat vhodné rukavice (Nitril). Při zpracování zajistit důkladné odvětrání. EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.

P101 Vyskytne-li se nutnosti vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.

Při použití více balení s rozdílnými čísly šarže, je vhodné smísit všechny do jedné větší nádoby. Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů ASN-Nr: 080112.


Limitní hodnoty VOC EU- (A/e): 400 g/l (2010). Obsahuje méně než 400 g/l VOC.

Balení: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l a větší

Odstíny: Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné. Při použití více balení s různými šaržemi je vhodné náplně smíchat ve větší nádobě a promíchat. V případě požadavku je možné objednat odstíny dle vzorníku RAL, NCS a další.

Výsledný povrch závisí mimo jiné na přirozených vlastnostech dřeva. Vždy je nutno skladbu nátěrů přizpůsobit typu dřeva a žádanému výslednému vzhledu. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy provést zkušební nátěr před vlastním použitím.

Použitá nářadí a hadry nasáklé přípravkem PNZ DEKO WACHS Creativ obsahují Iněný olej a jsou náchylné k samovznícení. Proto je třeba je uchovávat v dobře uzavřené nádobě nebo důkladně vyprat ve vodě.

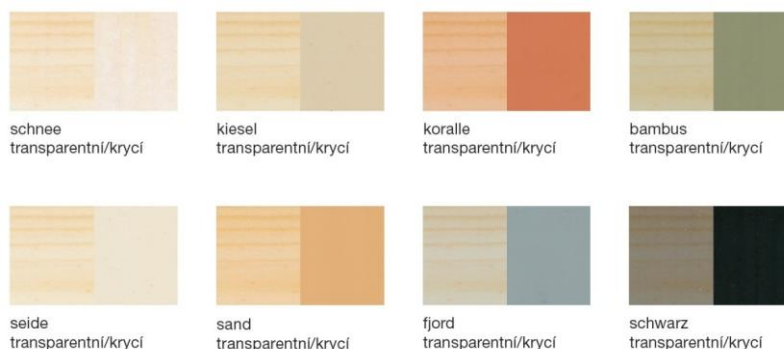

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016